

Caso reale 400 kW



3 Integrazioni di

CAREX®

Passerella Tecnica




N. pannelli: 667 unità da 600 W

Potenza impianto: 400 kW


Superficie copertura: 3225m²

Calcolo con CAREX® 400 mm

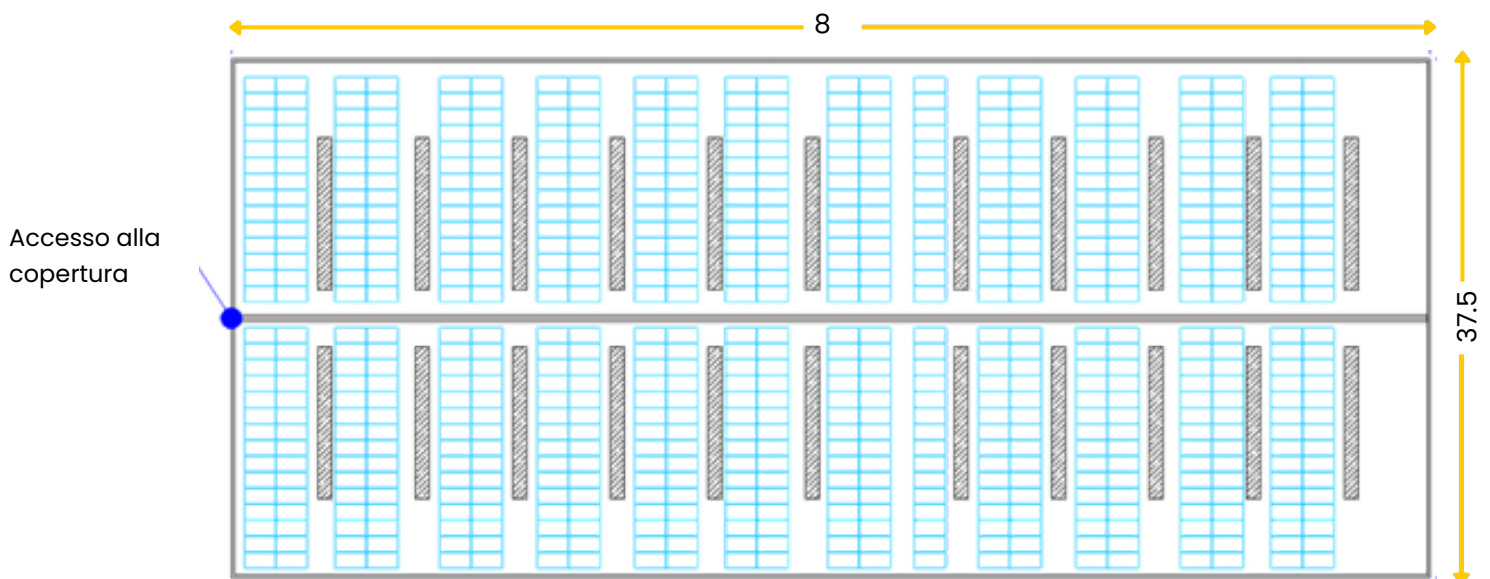


OPZIONE 01

1 linea continua longitudinale all'impianto fotovoltaico

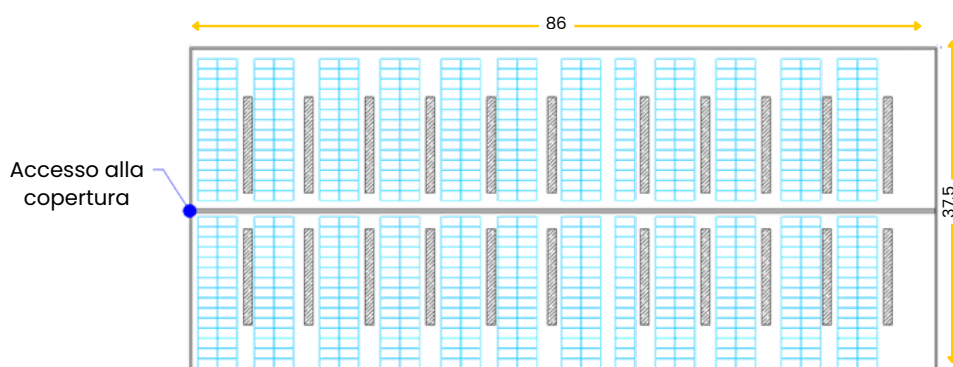

Questa opzione consiste in **80 metri di CAREX** disposti in una linea continua longitudinale dall'accesso della copertura. Si calcola che l'impatto economico sia di **0,005 €/Wp***

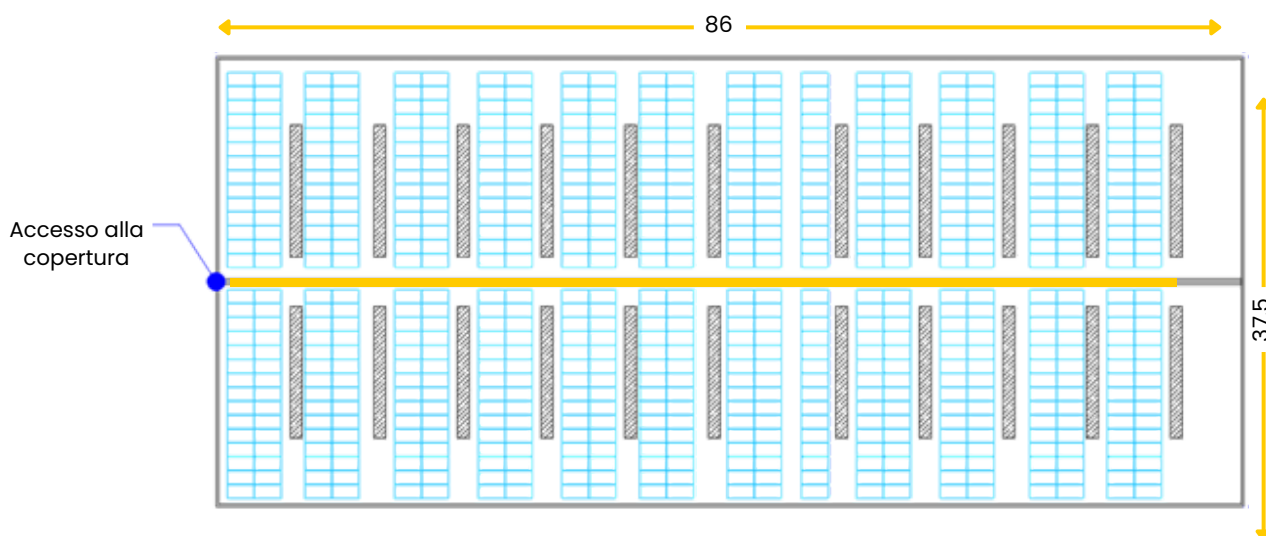


| OPZIONE 01

- Metri di Carex®: 80 metri
- Impatto economico: 0,005 €/Wp*


**Prezzi calcolati secondo il Listino prezzi INTERNAZIONALE consigliato 2025*

OPZIONE 02

2 linee continue longitudinali e **1 trasversale** all'impianto.

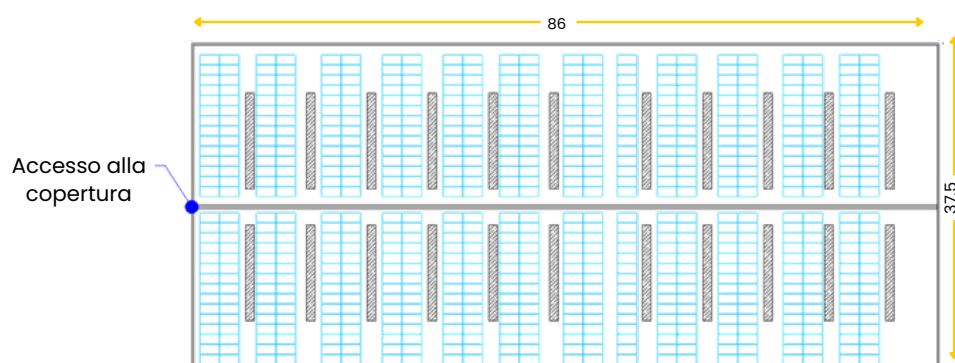

Questa opzione consiste in **195 metri di CAREX** disposti in due linee continue longitudinali di 80 m parallele tra loro e collegate da un'altra linea trasversale di 35 m. Si calcola che l'impatto economico sia di **0,014 €/Wp***

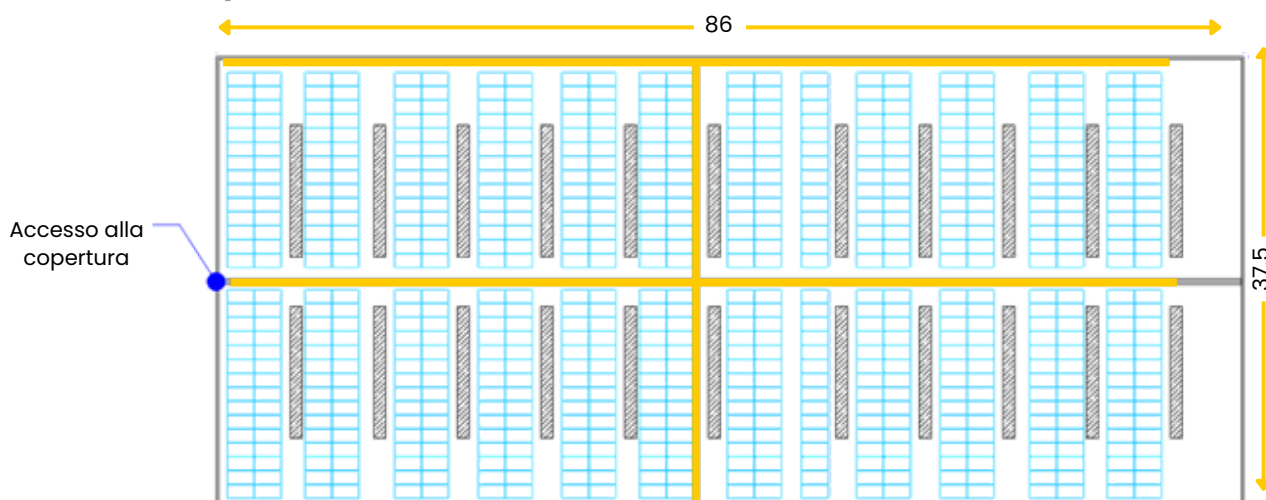


| OPZIONE 02

- Metri di Carex®: 195 metri
- Impatto economico: 0.014 €/Wp*


**Prezzi calcolati secondo il Listino prezzi INTERNAZIONALE consigliato 2025*

OPZIONE 03

3 linee continue longitudinali e **1 trasversale** all'impianto.

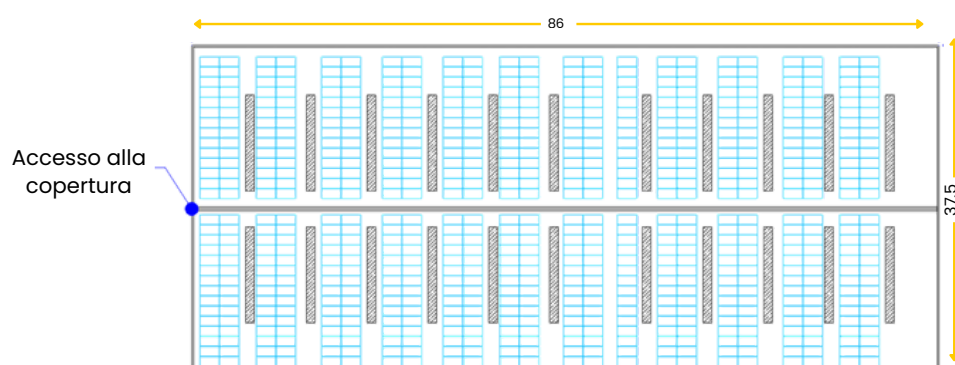

Questa opzione consiste in **275 metri di CAREX** disposti in tre linee continue longitudinali di 80 m parallele tra loro e collegate da un'altra linea trasversale di 35 m. Si calcola che l'impatto economico sia di **0,019 €/wp***

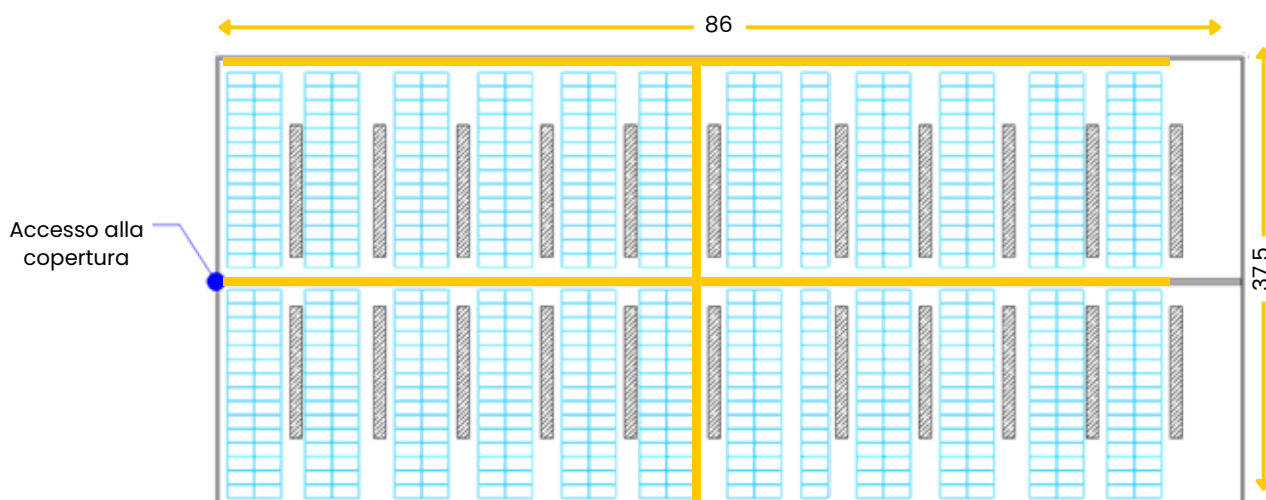

| OPZIONE 03

- Metri di Carex®: 275 metri
- Impatto economico: 0.019 €/Wp*

**Prezzi calcolati secondo il Listino prezzi INTERNAZIONALE consigliato 2025*



+34 984 11 27 59

carex@pasillocarex.com

Spagna Europa America Latina

